




bicycle-451, bicycle-452 スタンド取り付け手順

(1) スタンドを取り付けます。

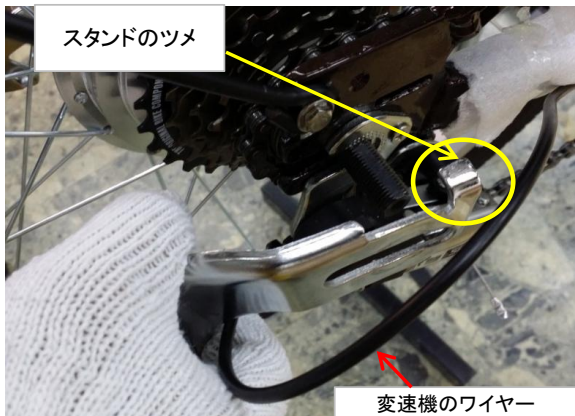

※1 自転車（右：変速機側）のスタンド先端を取り付けます。
注意：スタンドの先端が変速機のワイヤーより内に入る様にして下さい


※スタンド先端のツメが写真の位置になる様に
 取り付けて下さい。

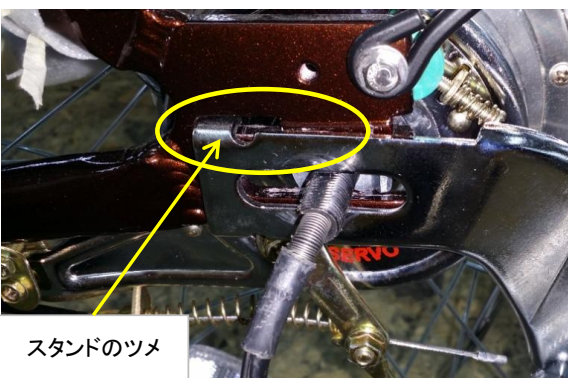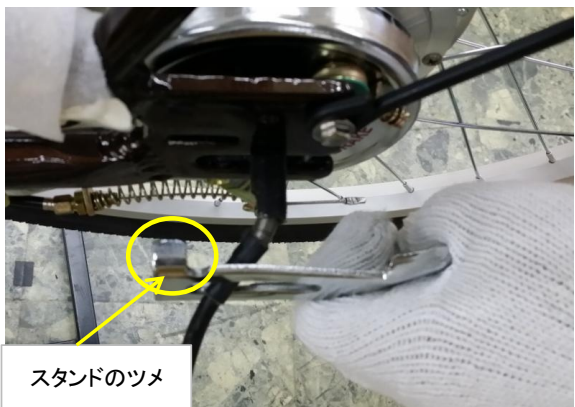


※2 自転車（左：モータ配線側）のスタンドの先端を取り付けます。

※スタンド先端のツメが写真の位置になる様に
 取り付けて下さい。

② 後輪のハブナット、ワッシャーを取り付けます。

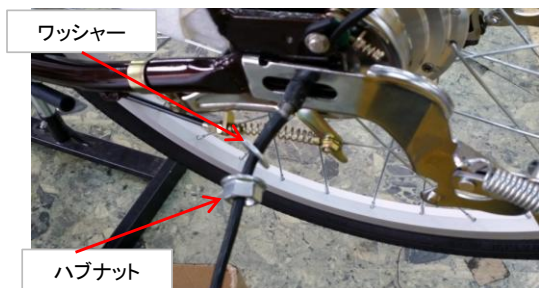

※ハブナットとワッシャーを配線と後輪軸に
 取り付けて下さい。
 自転車（左：モータ配線側）のハブナット

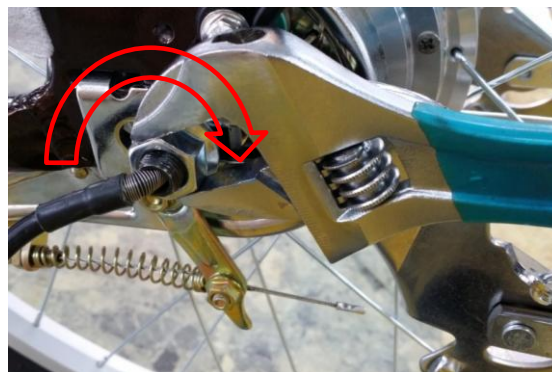

※写真の様にハブナットを締め付けて下さい。



※ハブナットとワッシャーを配線と後輪軸に
 取り付けて下さい。
 自転車（右：変速機側）のハブナット



③ ハブキャップを取り付けます。



自転車（左：モータ配線側）



自転車（左：モータ配線側）



自転車（右：変速機側）

④ 後輪モータの配線部のジョイントをつなげて下さい



矢印 →

← 矢印

配線をつなげる際、コネクタ同士の矢印（→ ←）を合わせて下さい。

⑤ 配線を固定する留め具を取り付けて下さい。



※ 留め具をしっかり取り付けて下さい

⑥ スタンドの取り付けが完了です。

